



Trusted. For a Reason.



TEHDASHINNASTO

2023

Alv. 0%



FIN

OFA-LIUKUESTEET



## SISÄLTÖ

Tinkimätöntä laatua lenkistä lenkkiin..... 3

## METSÄKETJUT

Ketjumallien suositustaulukko .....	4
Paragon Soft 16 .....	5
Paragon Rock 16 .....	5
Matti W 13 .....	6
Matti W 16 .....	8
Matti W 19 .....	10
Protec .....	11
Craftec .....	12
Twist 11 .....	13
Tapio 13 .....	13
Metsäketjujen asennus .....	16

## LUMIKETJUT

### Traktoriketjut

Tapio 9 .....	18
Tapio 11, Tapio 11 HD .....	19
Traktoriketjujen asennus .....	23

### Lumiketjut

Easy On 5 .....	24
Easy On 6.5 .....	26
Tapio-NK 9 .....	28
Tapio-NK 9 2D .....	30

## KULJETUSKETJUT

### Kuorma-autoketjut

LS+ 8, LST+ 8 .....	32
SS+ 8, SS-NK 8 .....	33
LS-NK 8, LS/LS-NK 8 .....	34
LS/SS-NK 8, SS/SS+ 8, LS/LS+ 8 .....	35
Trac 5 .....	36
Kuorma-autoketjujen asennus .....	36
Eko Excavator .....	37

### Materiaalinkäsittely

Fork 5, LST-NK 8 .....	38
------------------------	----

### Kevyet työkonet

Grip 5 .....	39
ATV 7 Pro .....	39

## VARAOSAT JA TYÖKALUT

Myymläpakatut varaosat .....	40
Varaosat .....	41
Varaosaketjut .....	42
Juontoketjut .....	42
Työkalut .....	43



Sertifioitu ISO 9001  
-laatujärjestelmä  
takaa tuotteiden  
kestävyyden myös  
ääriolosuhteissa.

# TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA LENKISTÄ LENKKIIN

Nordic Traction Oy:n kotipaikka on Loimaalla Varsinais-Suomessa. Samalla paikalla on valmistettu ammattikäyttöön tarkoitettuja liukuesteketjuja jo vuodesta 1903 lähtien. Teollisen osaamisen juuret juontavat tätäkin kauemmas, sillä naulatehdas Loimijoki Spikfabriks aloitti toimintansa jo vuonna 1886 samalla paikalla.

Nykyaikainen tuotantolaitos on erikoistunut valmistamaan kotimaisia, korkealaatuisia liukuesteketjuja metsä-, maatalous-, kuljetus- sekä maanrakennusosalalle. Pitkät perinteet, avainlipputunnus ja sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä takaavat tuotteiden kotimaisuuden, laadun sekä kestävyuden ääriolosuhteissa.


Kaikki OFA-liukuesteketjut valmistetaan korkealaatuisesta erikoisbooriteräksestä. Ennen maalausta ja pakkausta liukuesteketjujen pintakovuus nostetaan jopa 850 Vickersiin asti hiiletyskarkaisumenetelmällä. Tällä erikoismenetelmällä saadaan ketjulle hyvä kulutuskestävyys korkealla pintakovuu-  
della sekä erinomainen väsymislujuus sitkeällä sisuksella.

## Erikoisbooriteräksen etuja

- Hiiletyskarkaisun avulla saadaan ketjulle äärimmäisen korkea pintakovuus, joka pidentää tuotteen elinikää
- Ketjulenkin sydän pysyy notkeana ja takaa ketjulle kovan murtolujuuden

## Uusi entistäkin kehittyneempi karkaisuprosessi

Päivitetyn karkaisuprosessin avulla OFA-liukuesteketjujen pintakovuusarvoja on yhä parannettu. Kovempi ja syvempi pintakovuus pidentää ketjun käyttöikää entisestään.

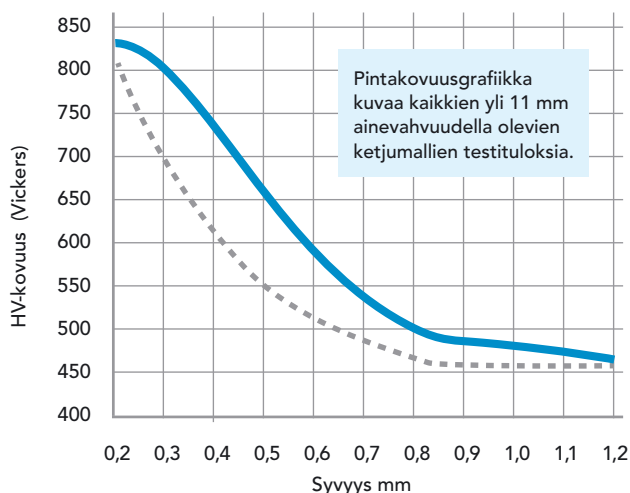

 <https://www.youtube.com/OFAchain>

 <http://www.instagram.com/ofachains>

 <http://www.facebook.com/ofachains>



Lisää tietoa ja jälleenmyyjät osoitteesta [www.ofa.fi](http://www.ofa.fi)  
tai sähköpostilla [info@ofa.fi](mailto:info@ofa.fi)

# METSÄKETJUT

OFA-metsäketjut vastaavat kaikkiin nykyaikaisiin puunkorjuuympäristöjen asettamiin haasteisiin. Ketjujen tuoman lisäpidon ansiosta koneiden polttoainekulutus laskee ja tuottavuus nousee merkittävästi. Ketjut suojaavat renkaita vaurioilta, joita kivet, kannot ja oksat saattaisivat aiheuttaa.

OFA:lla on markkinoiden laajin valikoima metsäkoneketjuja erilaisilla ruutukuviolla kaiken kokoisille metsä-

konerenkaille. Loimaalla sijaitsevan modernin tuotantolaitoksen ja keskusvaraston sekä kattavan jälleenmyyjäverkoston ansiosta OFA:n metsäketjut ovat aina helposti ja nopeasti saatavilla.

Maailman eniten myyty metsäkoneketjumalli OFA Matti W soveltuu erinomaisesti kaikkiin käyttötarkoituksiin metsäkoneurakoinnissa.

## Ketjumallien suositustaulukko

	Traktori		Juontokone			Kuormatraktori			Harvesteri			Maanmuokkaus
	Metsätraktori		S Pieni	M Keskisuuri	L Suuri	S Pieni	M Keskisuuri	L Suuri	S Pieni	M Keskisuuri	L Suuri	
Tapio 11	•••	•	•									
Tapio 11 HD	•••	••	••			•			•			
Twist 11		•••	•••	••		••			•••			
Tapio 13			••	•		•	•		••	•		
Craftec 13			•••	••		•••	••		•••	••	•	
Protec 13						•••	••		•••	•••		
Matti W 13			•••	••		•••	••	•	•••	•••	••	
Craftec 16				•••		•••	•••	••		•••	•••	
Protec 16							•••	••		•••	•••	
Paragon 16							•••	•••		•••	•••	••
Matti W 16				•••	••		•••	•••		•••	•••	••
Matti W 19					•••			•••			•••	•••

# Paragon - täysin uudenlainen metsäketjukonsepti

## Paragon Soft 16



### Pehmeille korjuumaille

Paragon Soft 16 on alkuperäisen Paragon 16 -mallin pohjalta kehitetty avoimempi metsäketju, jossa on optimoitu suorituskyky myös pehmeille korjuumaille. Pitkittäisten nastaketjulinjojen ansiosta ketjun huoltoväli on pitkä ja lyhentäminen on äärimmäisen helppoa. Paragon Soft 16 soveltuu erityisen hyvin kuormakoneisiin, koska poikittaiset ketjulinjat pitävät ketjun hyvin renkaan päällä ajosuunnasta riippumatta. Tiheä sivuketju suojaa rengasta sivuiviltoja vastaan.

Tekniset tiedot Soft & Rock	Kulutuskettinki	Ø 16 mm
	Pystynastat	Ø 19 mm
	Sivukettinki	Ø 13 mm



Paragon Soft 16

### Paragon Soft 16

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
710/45	26.5"	OL95467126	436	•	4 780
750/55		OL95467526	543	•	5 430
700/55	34"	OL95467134	591	•	5 915

## Paragon Rock 16



### Kallioille ja kivikkoiseen maastoon

Paragon Rock 16 on asiakastarpeiden pohjalta suunniteltu uudenlainen ketjumalli. Modernilla robottihitsauslinjalla valmistettavassa ketjukuviossa on pitkiä, renkaan pyörimissuunnan mukaisia ketjulinjoja. Tiheään sijoitetut hitsaussaumamat jäykistävät ketjukuvion, jonka ansiosta ketju säilyttää kuvionsa pidempään, huoltotarve vähenee ja pito säilyy erinomaisena.

Perättäiset perhoslenkit lisäävät pystynastojen vakautta, ketjun pitoa sekä estävät nastan kaatumisen ja kääntymisen. Renkaan pyörimissuunnan mukaiset ketjulinjat takaavat tasaisen pidon ja pienemmän pyörimisvastuksen.

- Pitkittäiset ja tiheät ketjulinjat takaavat tasaisen ajon ja erinomaisen renkaan suojan
- Selkeän kuvion ansiosta asentaminen ja huoltaminen on helppoa
- Tiheä sivu suojaa rengasta viiltovaurioilta
- Perinteistä ketjumallia pidempi huoltoväli
- Nastat pysyvät tukevasti pystyssä



Paragon Rock 16

### Paragon Rock 16

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
710/40	24.5"	OL95567124	469	•	4 095
710/45	26.5"	OL95567126	514	•	4 450
750/55		OL95567526	601	•	5 170
700/55	34"	OL95567134	651	•	5 540
700/70		OL95567734	739	•	6 270

Listahinnat alv. 0%

# Matti W

Jämäkkä ja kulutusta kestävä liukuesteketju nykyaikaisiin metsäkoneisiin. Matti W vastaa kaikkiin haasteisiin, se pitää ja puree vielä, kun tavallinen rauta jo taipuu. Ainevahvuudet rengaskoosta ja ketjumallista riippuen: 13 mm, 16 mm tai 19 mm.

## Matti W -ruutukuviot



2T

2-ruutuinen perusketju kovaan kuluutukseen. Erinomainen pito ja kulutuskestävyys.



3T

3-ruutuinen liukuesteketju ammattikäyttöön. Suunniteltu erityisesti 650 mm ja sitä leveämmille metsäkonerenkaille. Erinomainen pito ja renkaansuoja.



3ST

Supertiheä 3-ruutuinen ketjukuvio antaa äärimmäisen hyvän pidon sekä renkaan suojan kivisissä ja haastavissa olosuhteissa. Ilman nastoja ketju on hyvä valinta renkaansuojaketjuksi raskaisiin työkonseihin.

## Matti W 13



Matti W 13 mm on metsäketjumalli pienille ja keskisuurille metsäkoneille. Voidaan käyttää myös ison kokoluokan koneissa, joihin ei tilan ahtauden takia isompia ketjuja voida asentaa. Matti W 13 on valmistettu 13 mm suoralenkkisestä ketjusta. Pystynastojen halkaisija on 14 mm.

Ketjusta on saatavana sekä 2-ruutuinen että 3-ruutuinen malli, riippuen renkaan leveydestä. 3T-mallia suositellaan 650 mm ja sitä leveämmille renkaille.



Matti W 13 3T

### Tekniset tiedot

Kulutuskettingi	Ø 13 mm
Pystynastat	Ø 14 mm
Sivukettingi	Ø 11 mm

### Matti W 13 2T

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
500/45	22.5"	OL91275020	191	•	1 970
500/60		OL91275021	233	•	2 550
		OL91275022	223		2 150
550/60		OL91275522	257	•	2 450
600/50		OL91276021	243	•	2 330
600/55		OL91276019	267	•	2 500
650/45					
700/45		OL91277021	253	•	2 370
710/40		OL91277021	253	•	2 370
16.00	24"	OL91271623	295	•	2 890
600/50	24.5"				
650/45					
710/40		OL91277124	263	•	2 510
17.5	25"	OL91271725	249		2 550
20.5		OL91272025	298		2 780
23.5		OL91272325	333		3 135
555/70		OL91275428	275		2 670

### Matti W 13 3T

Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
OL91286021	286	•	2 725
OL91286521	303	•	2 870
OL91287021	307	•	2 900
OL91287021	307	•	2 900
OL91286024	309	•	3 050
OL91286524	321	•	3 035
OL91287124	323	•	3 050

## Matti W 13 2T

## Matti W 13 3T

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari
18.4	26"	OL91271629	281	•	2 555				
		OL91271630	267		2 505				
23.1		OL91272327	345	•	3 245				
28.1		OL91272825	374	•	3 410				
28L		OL91272825	374	•	3 410				
500/60	26.5"	OL91275025	252	•	2 440				
		OL91275026	237		2 355				
600/55		OL91276025	284	•	2 645	OL91286026	318		3 025
		OL91276026	271		2 515				
650/60						OL91286525	390	•	3 605
650/65						OL91286525	390	•	3 605
710/45		OL91277025	310	•	2 835	OL91287025	355	•	3 435
		OL91277026	297		2 730	OL91287026	342		3 160
540/65	28"	OL91275428	275		2 670				
16.9	30"	OL91271629	281	•	2 555				
		OL91271630	267		2 505				
18.4		OL91271634	295		2 805				
600/60	30.5"	OL91276029	330	•	3 075				
		OL91276030	315		2 935				
24.5	32"					OL91282432	457		4 325
710/75						OL91287036	504	•	4 740
16.9	34"	OL91271634	295		2 805				
18.4		OL91271835	327	•	3 150				
		OL91271834	309		2 935				
23.1						OL91282432	457		4 325
520/70		OL91275234	314		3 015				
600/65		OL91276033	351	•	3 270				
700/55						OL91287033	450	•	3 770
						OL91287034	434		4 065
700/70						OL91287036	504	•	4 740
750/65									
18.4	38"	OL91271838	338		3 045				
650/65						OL91286538	450		4 310



Matti W 13 3T

# Matti W 16



ML

ML

ML

Matti W 16 on erinomainen valinta niin pienempiin kuin ison kokoluokan metsäkoneisiin. Tuotepäivityksen jälkeen kaikissa 16 mm Matti W -ketjuissa on 19 mm halkaisijalla olevat pystynastat. Ruutukuviövaihtoehtoina 2T, 3T sekä 3ST, rengaskoosta riippuen. Monesta ketjukoosta löytyy kiristysketjullinen malli helpottamaan ketjun huoltoa.


## Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 16 mm
Pystynastat	Ø 19 mm
Sivukettinki	Ø 13 mm

Matti W 16 3T



## Muotoillun lenkin tekniset ominaisuudet



Isot 19 mm halkaisijalla olevat nastat.



Kierretty pystylenkki antaa entistäkin paremman pidon.

Matti W 16





## Matti W 16 2T

## Matti W 16 3T

## Matti W 16 3ST

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
18.00	24"	OL91571825	475		4 270							
21.3-		OL91572124	391		3 365							
650/45	24.5"	OL91576524	366	•	3 190							
710/40		OL91577124	368	•	3 210	OL91587124	421	•	3 680	OL91687124	514	4 605
800/40						OL91588024	472	•	3 965			
18.00	25"	OL91571825	475		4 270							
20.5		OL91572025	404		3 515							
23.5		OL91572325	453		3 940							
26.5		OL91572624	565	•	4 790							
29.5 L5		OL91572925	625		5 315	OL91582925	755		6 420			
23.1	26"	OL91572327	470	•	4 105							
						OL91582326	540		4 645			
28.1		OL91572825	530	•	4 505	OL91582826	628		5 460			
28L		OL91572825	530	•	4 505	OL91582826	628		5 460			
600/55	26.5"	OL91576025	390	•	3 425	OL91586026	449		3 775	OL91686026	511	4 620
		OL91576026	377		3 340							
650/60		OL91576525	457	•	3 950	OL91586526	523		4 340	OL91686526	651	5 880
		OL91576526	441		3 795							
650/65		OL91576525	457	•	3 950	OL91586526	523		4 340			
		OL91576526	441		3 795							
710/45		OL91577025	430	•	3 710	OL91587025	480	•	3 985	OL91687026	575	5 290
750/55						OL91587826	565		4 795	OL91687526	663	5 965
780/55						OL91587826	565		4 795	OL91687526	663	5 965
800/40		OL91578025	446	•	3 800	OL91588025	514	•	4 340			
710/55	28.5"					OL91587128	543		4 505			
780/50						OL91587828	556		4 780			
600/60	30.5"	OL91576030	425		3 700							
620/55		OL91576030	425		3 700							
700/50		OL91577030	446		3 820					OL91687526	663	5 965
750/45		OL91577030	446		3 820					OL91687526	663	5 965
750/45		OL91577031	460	•	3 975							
24.5	32"	OL91572334	525		4 545	OL91582334	650		5 540			
30.5						OL91583032	699		5 925	OL91683032	830	7 520
18.4	34"	OL91571834	455		3 965							
23.1		OL91572334	525		4 545	OL91582334	650		5 540	OL91682334	767	6 985
600/65		OL91576033	494	•	4 285	OL91586034	568		4 875	OL91686034	669	6 220
		OL91576034	475		4 210							
710/55		OL91577033	516	•	4 310	OL91587033	631	•	5 750	OL91687034	698	6 435
		OL91577034	495		4 325	OL91587034	611		5 225			
710/70						OL91587036	718	•	6 045			
						OL91587035	695		5 835			
750/65						OL91583032	699		5 925			



Matti W 16

# Matti W 19



Matti W 19 3ST



## Matti W 19 2N

- Isoille metsäkoneille
- Hyvä pito
- Puhdistuu erinomaisesti

## Matti W 19 2T

- Isoille metsäkoneille
- Erinomainen pito
- Pitkä käyttöikä
- Hyvä renkaan suoja

## Matti W 19 3ST

- Isoille metsä- ja työkoneille
- Äärimmäisen pitkä käyttöikä
- Suunniteltu metsä- ja työkoneille jotka tarvitsevat parasta mahdollista rengas-suojaa

Matti W 19 -liukuesteketjut on suunniteltu ison kokoluokan metsä- ja työkoneille. Erinomainen valinta yli 18 tonnin kuormatraktoreille, sekä ison kokoluokan juonto- ja työkoneille.

Ketjun järeä ainevahvuus takaa pitkän käyttöiän ja pidon hankalissakin olosuhteissa. Supertiheä malli Matti W 19 3ST antaa parhaan mahdollisen pidon sekä renkaansuojan teräviä kiviä, kantoja ja oksia vastaan.

### Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 19 mm
Pystynastat	Ø 19 mm
Sivukettinki	Ø 16 mm

## Matti W 19 2N

## Matti W 19 2T

## Matti W 19 3ST

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
23.5	25"									OL91982325	835		6 670
26.5						OL91872625	727		5 780				
26.5 L5						OL91872624	768	•	5 710				
29.5										OL91982926	1101		10 110
29.5 L5						OL91872924	814		6 570				
23.1	26"									OL91982326	801		6 925
67x34.00		OL91773032	668		5 175								
700/50	26.5"					OL91877026	531		4 255	OL91987026	713		6 130
710/45						OL91877026	531		4 255	OL91987026	713		6 130
750/55						OL91877526	570		4 695	OL91987526	824		6 960
780/55						OL91877526	570		4 695				
24.5	32"					OL91872334	665		5 290				
30.5		OL91773032	668		5 175	OL91873032	768		5 995	OL91983032	1030		8 705
		OL91773031	660	•	5 260					OL91983031	1056	•	8 660
35.5		OL91773532	782		6 165	OL91873531	936	•	7 185	OL91983532	1245		10 340
23.1	34"					OL91872334	665		5 290	OL91982334	900		7 650
600/65						OL91876034	601		4 830	OL91986034	802		6 785
700/55						OL91877034	654		5 265	OL91987034	870		7 455
700/70		OL91773032	668		5 175	OL91877035	765		6 060	OL91987035	986		8 475
710/55						OL91877034	654		5 265	OL91987034	870		7 455
710/70		OL91773032	668		5 175								
750/65		OL91773032	668		5 175								
710/70	38"	OL91777738	695		5 475								
710/70	42"	OL91777742	747		5 870								

# Protec



ML



ML

Avoimempi 3-ruutuinen malli, joka puhdistuu hyvin mutaisissakin olosuhteissa. Tiheä sivu antaa erinomaisen suojan viiltovaurioita vastaan.

Vaihtoehtoina 13 mm ja 16 mm, rengaskoosta riippuen.

## Tekniset tiedot

Kulutuskettingi Ø 13 mm, 16 mm

Pystynastat Ø 14 mm, 19 mm

Sivukettingi Ø 11 mm, 13 mm

**Muotoillun lenkin tekniset ominaisuudet Protec 16 -ketjussa**



Isot 19 mm halkaisijalla olevat nastat.



Kierretty pystylenkki antaa entistäkin paremman pidon.

Protec 13



## Protec 13

## Protec 16

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
700/45	22.5"	OL91197022	276	•	2 560				
710/40	24.5"	OL91197024	298	•	2 740				
710/45	26.5"					OL9148702419	463	•	3 510
750/55						OL9148752619	515	•	4 085
780/50	28.5"					OL9148782819	528	•	4 180
700/55	34"					OL9148703319	571	•	4 065
700/70						OL9148773419	668	•	5 075

Protec 16



# Craftec



Craftec-ketju on kevyempi vaihtoehto metsäkoneisiin. Avoimempi ruutukuvio sopii erinomaisen hyvin pehmeisiin maastoihin, joissa ketjun puhdistuvuus on tärkeää. Craftec on myös erinomainen valinta vanhempiin vaihtokoneisiin.

Tekniset tiedot	
Kulutuskettinki	Ø 13 mm, 16 mm
Pystynastat	Ø 16 mm, 19 mm
Sivukettinki	Ø 11 mm, 13 mm

**Craftec 13** on suunniteltu pienille ja keskikokoisille metsä- ja työkoneille. Craftec 13 on erinomainen valinta, kun ketjun keveys sekä helppo pois ottaminen ja uudelleen asentaminen ovat tärkeitä ominaisuuksia.

**Craftec 16** on saatavana kaikkiin yleisiin metsä-, juonto- ja työkonerengaskokoihin.



Craftec

## Muotoillun lenkin tekniset ominaisuudet Craftec 16 -ketjussa



Isot 19 mm halkaisijalla olevat nastat.



Kierretty pystylenkki antaa entistäkin paremman pidon.

## Craftec 13

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristysketju	Hinta €/pari
600/50	22.5"	OL90176022	202		2 040				
710/40		OL90177022	219	•	2 055				
650/45	24.5"					OL90476524	320		2 670
710/40						OL90477124	322	•	2 690
23.5	25"					OL90476034	420		3 470
26.5 L5						OL90472624	510		4 200
18.4	26"	OL90171630	210		2 120				
23.1		OL90172326	291	•	2 710	OL90472326	400		3 805
28.1						OL90472826	448		3 790
28L						OL90472826	448		3 790
500/60	26.5"	OL90175026	210		2 025				
600/55		OL90176026	235		2 230	OL90476026	328		2 955
710/45		OL90177026	260	•	2 405	OL90477025	361	•	3 005
750/55						OL90477526	399		3 420
800/40						OL90478026	368		3 235
16.9	30"	OL90171630	225	•	2 120				
18.4		OL90171840	242	•	2 270				
24.5	32"					OL90472334	462		3 940
30.5						OL90473032	483		4 065
23.1	34"					OL90472334	462		3 940
600/65		OL90176034	286		2 785	OL90476034	420		3 470
620/60		OL90176034	286		2 785	OL90476034	420		3 470
700/55		OL90177034	304		2 845	OL90477534	432		3 680
700/70						OL90473032	483		4 065

# Twist

## Twist 11



Twist 11 on suunniteltu nykyaikaisille metsätraktoreille sekä pienille metsäkoneille.

Kierretystä 11 mm kettungistä valmistettu tiheä 2-ruutuinen kuvio antaa erinomaisen renkaan suojan. Halkaisijaltaan 12 mm pystynastat takaavat pidon vaikeissakin olosuhteissa. Ketjun paino vakauttaa pieniä metsätraktoreita erinomaisesti. Ketjua voidaan myös käyttää raskaammissa metsäkoneissa, joihin ei tilan ahtauden vuoksi voida asentaa isompia ketjuja.



Twist 11

### Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 11 mm
Pystynastat	Ø 12 mm
Sivukettinki	Ø 11 mm

# Tapio

## Tapio 13



Tapio 13 on 1-ruutuinen liukuesteketju keveisiin metsä- ja työkoneisiin.

Harvan ruutukuvion ansiosta ketju puhdistuu hyvin ja on kevyt ja helppo asentaa. Ketju on valmistettu 13 mm kierretystä kettungistä ja siinä on 14 mm halkaisijalla oleva kaksoisnastoitus.



Tapio 13

### Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 13 mm
Pystynastat	Ø 14 mm
Sivukettinki	Ø 11 mm

## Twist 11

## Tapio 13

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
400/60	15.5"	OL9352401713	125		1 230			
400/55	17.5"	OL9352401713	125		1 230			
400/55	22.5"	OL9352402213	149		1 470			
500/45		OL9352501113	169	•	1 715			
500/60		OL9352502113	185		1 865	OL93395022	156	1 740
550/45		OL9352552013	187	•	1 825			
600/50		OL9352601913	201	•	1 980	OL93396022	167	1 875
650/50		OL9352652213	216	•	2 005			
710/40		OL9352702113	211	•	2 035	OL93397022	175	1 930
14.00	24"	OL9352133313	201		2 000	OL93397424	173	2 020
14.9		OL9352132313	180		1 795			
16.00		OL9352163113	230		2 240	OL93397430	198	2 285
16.9		OL9352162613	213	•	2 030			
18.00						OL93397825	235	2 620
21.3		OL9352154713	241	•	2 325	OL93395625	192	2 125
360/85		OL9352132313	180		1 795			
380/85						OL93397382	165	1 905
400/80		OL9352504113	187		1 780			
420/65		OL9352422613	193	•	1 870			
440/65		OL9352442413	198	•	1 895			
480/65		OL9352504513	210	•	2 040			
500/65		OL9352504513	210	•	2 040			
540/65		OL9352154413	217		2 065			
650/45	24.5"					OL93396524	192	2 150
16.00	25"					OL93397430	198	2 285
17.5						OL93397414	174	2 015
18.00						OL93397825	235	2 620
20.5		OL9352202813	240		2 435	OL93397521	208	2 350
23.5						OL93397525	240	2 685
26.5						OL93397625	276	2 980
26.5 L5						OL93397626	293	3 170
29.5						OL93397925	318	3 360
29.5 L5						OL93397926	333	3 485
30/65						OL93397365	273	2 715
550/65 L3						OL93395625	192	2 125
555/70		OL9352542213	240	•	2 375			
650/65						OL93396625	219	2 395
18.4	26"	OL9352163113	230		2 240	OL93397429	186	2 100
23.1		OL9352232813	281	•	2 775	OL93397525	240	2 685
28.1		OL9352282713	278		2 540			
		OL9352282513	298	•	2 590			
480/70		OL9352504313	211		2 115			
520/70		OL9352482913	249	•	2 450			
520/75		OL9352482913	249	•	2 450			
540/65		OL9352154713	241	•	2 325			
620/75		OL9352622713	307	•	2 950			
500/60	26.5"	OL9352502713	199		2 010	OL93395026	170	1 885
		OL9352503313	216	•	2 075			
500/65		OL9352503013	210		2 070			
		OL9352503613	220	•	2 165			
505/50		OL9352504113	187		1 780			
540/60		OL9352154413	217		2 065			
		OL9352154313	228	•	2 225			
600/55		OL9352632413	237	•	2 315	OL93398626	193	2 155
650/60		OL9352652613	250	•	2 205	OL93396526	219	2 390
650/65		OL9352652613	231		2 205	OL93396526	219	2 390
710/45		OL9352712613	255	•	2 375	OL93397026	204	2 200
750/55						OL93397526	230	2 485
800/50		OL9352812613	288	•	2 350			
13.6	28"	OL9352131013	163		1 645			
14.9		OL9352133313	201		2 000			
16.9		OL9352162813	218		2 125			
18.4		OL9352482913	249	•	2 450			
380/85		OL9352422813	208		2 100			
420/70		OL9352422813	208		2 100	OL93394228	193	1 965
440/65		OL9352442813	197		1 965			
480/70		OL9352482713	222		2 195			
500/65		OL9352504213	225	•	2 245			
		OL9352504313	211		2 115			
500/70		OL9352482713	222		2 195			
540/65		OL9352542213	240	•	2 375			
600/60		OL9352602913	259	•	2 445			
600/65		OL9352604213	269	•	2 645			

## Twist 11

## Tapio 13

Leveys	Vanne	Tuoteno	Paino kg/pari	Kiristys- ketju	Hinta €/pari	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari
775/65	29"					OL93397729	290	3 295
875/65						OL93397925	318	3 360
16.9	30"	OL9352163113	230		2 240	OL93397429	186	2 100
18.4		OL9352183013	235		2 325	OL93397434	199	2 225
480/70		OL9352482913	249	•	2 450			
480/80		OL9352483413	244		2 450			
520/70		OL9352483413	244		2 450			
540/65		OL9352543013	240		2 455			
540/70		OL9352202813	240		2 435	OL93395830	218	2 405
580/65						OL93395830	218	2 405
710/55		OL9352713013	250		2 310			
600/60	30.5"	OL9352604213	269	•	2 645	OL93396030	224	2 460
700/50		OL9352713113	283	•	2 540			
750/50		OL9352713013	250		2 310			
16.9	34"	OL9352163413	230		2 380	OL93397434	199	2 225
18.4		OL9352183413	257		2 540	OL93397534	212	2 360
		OL9352183613	271	•	2 705			
23.1		OL9352233413	279	•	2 875			
460/85		OL9352183413	257		2 540	OL93394634	243	2 725
480/70		OL9352483413	244		2 450			
520/70		OL9352523613	280	•	2 790			
		OL9352548813	267		2 630			
600/65		OL9352603213	259	•	2 475	OL93397525	240	2 685
		OL9352603313	259		2 420			
650/75						OL93396538	262	3 005
700/55		OL9352703313	276	•	2 605	OL93397034	250	2 720
		OL9352703613	264		2 475			
700/70		OL9352703513	303		2 710	OL93397035	292	3 115
16.9	38"	OL9352153513	250		2 440	OL93397534	212	2 360
18.4		OL9352183813	270		2 645	OL93397538	226	2 465
20.8		OL9352203913	300		2 905	OL93397238	260	2 925
460/85		OL9352463813	281		2 795			
480/70		OL9352548813	267		2 630			
520/70		OL9352523813	287		2 795	OL93396038	257	2 885
520/85		OL9352583813	311		2 965			
540/65		OL9352543713	276		2 690			
540/80						OL93397238	260	2 925
580/70		OL9352523613	280	•	2 790	OL93395838	267	2 865
		OL9352583813	311		2 965			
600/60		OL9352603913	257		2 455			
600/65		OL9352604013	263		2 470	OL93396038	257	2 885
		OL9352604613	280	•	2 605			
650/60		OL9352654313	288	•	2 645			
650/65		OL9352653613	284		2 525	OL93396538	262	3 005
		OL9352653713	304	•	2 780			
650/75		OL9352653513	317		2 910	OL93397638	319	3 410
650/85		OL9352683813	350		3 170			
700/65		OL9352703513	303		2 710			
520/85	42"	OL9352524213	334		3 260			
580/70		OL9352524213	334		3 260			
620/70		OL9352654213	295		2 715			
620/80						OL93396242	334	3 575
645/65		OL9352654213	295		2 715			
650/65		OL9352654213	295		2 715			



Twist 11

# Metsäketjujen asennusohje




1. Aseta ketju renkaan taakse nastat ylöspäin. Mikäli ketju sisältää kiristyskettingin, on se asetettava aina ulkopuolelle.



2. Kiinnitä naru keskelle ketjumattoa. Aseta naru renkaaseen.



3. Aja konetta eteenpäin. Pidä ketjun kulutuspinna mahdollisimman kapeana. Älä levitä ketjua liikaa. Ketju voi olla "tahmea" – napauta vasaralla tarvittaessa.

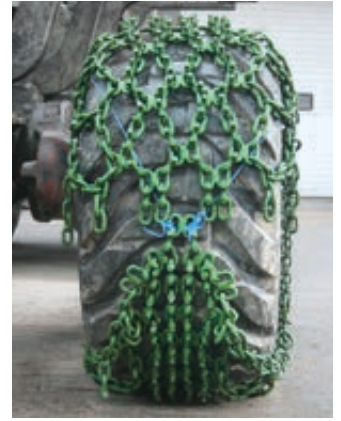

4. Pysäytä ajoneuvo, kun ketjumaton päät kohtaavat.



5. Kiinnitä sokkaliittimet ja irrota naru.



6. Kiinnitä sivukettingit sakkeleilla molemmilta puolilta samaan kohtaan. Kiristä ensin sisäpuolen sivukettinki ja sitten vasta ulkopuolen sivukettinki. Älä kiristä sakkeleita vielä lopullisesti.



7. Kiristä ja kiinnitä kiristyskettinki sakkeleilla. Huom. kiristyskettinkiä ei ole kaikissa malleissa.



8. Lyö sokkaliittimen putkisokat kiinni.




9. Aja ketjuilla 20-30 metriä. Kiristä sivukettinkejä tarvittaessa. Loppukiristä kaikki sakkelit. Tarkista ketjujen kireys päivittäin.



10. Käytössä ketjua kiristetään vain sivuketjua lyhentämällä. Tällöin kulutuspinna levenee samalla lyhentyen.




Katso uusi asennusvideo

 <https://www.youtube.com/OFAchain>





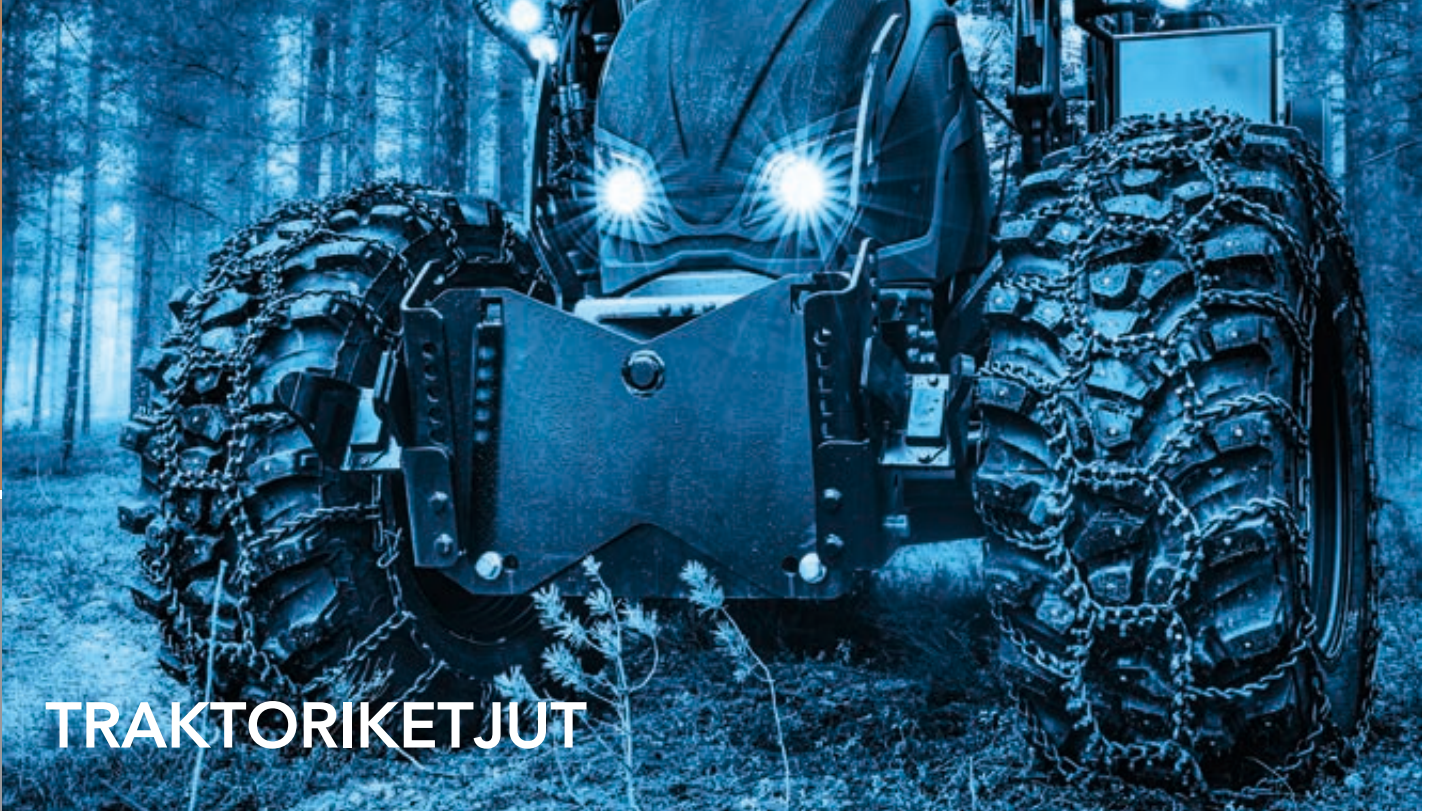

## TRAKTORIKETJUT

OFA-traktoriketjut on valmistettu erikoisbooriteräksestä ja hiiletyskarkaistu samalla erikoismenetelmällä kuin metsäkoneketjut. Kierretyn ketjulenkin ansiosta ketju asettuu hyvin rengasta vasten ja kaksoispystynastat antavat erinomaisen pidon joka tilanteessa. Ketjut soveltuvat hyvin niin metsä- kuin maatalousteille, jälle ja mutaisiin olosuhteisiin.

Tapio-ketjua käytetään erittäin usein traktoreissa, joilla toimitaan metsässä ja maatalouden eri osaluilla, sekä pienissä juontokoneissa ja maanrakennuskoneissa.

## Tapio

### Tapio 9




S

Tapio 9 -ketju on valmistettu 9 mm kierretystä kettingistä ja siinä on 10 mm halkaisijalla olevat kaksoispystynastat. Valikoimasta löytyy kaikki yleiset traktori- ja työkonerengaskoot. 9 mm ketjua suositellaan erityisesti traktorin etupyöriin ja kapeampiin takarengaskaisiin.

#### Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 9 mm
Pystynastat	Ø 10 mm
Sivukettinki	Ø 8 mm



Tapio 9

Tapio 11

# Tapio 11



Jämäkkä liukuesteketju isompiin ja leveämpiin rengaskokoihin traktoreille ja työkoneille.

Tapio 11 -ketju soveltuu myös erinomaisesti metsätraktoreihin, pieniin juontokoneisiin sekä keveisiin metsäkoneisiin. Ketju on valmistettu 11 mm kierretystä kettimestä ja siinä on 12 mm halkaisijalla olevat kaksoisnastat.

## Tekniset tiedot

Kulutuskettinki	Ø 11 mm
Pystynastat	Ø 12 mm
Sivukettinki	Ø 9 mm

# Tapio 11 HD

HD-versiossa sivuketjun koukkuliitokset on korvattu hitsatuilla liitoslenkeillä. Suunniteltu metsäurakointiin, vaikeisiin olosuhteisiin.



Tapio 11 HD

Tapio 11					Tapio 11 HD			Tapio 9		
Leveys	Vanne	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari
110.0/75	15.3"							OL9359682110	54	560
12.5/80								OL9359692010	63	595
280/60	15.5"							OL9359682310	50	560
400/60								OL9359746510	60	580
500/60		OL93597515	95	790						
13.6	16"	OL93597216	86	745				OL9359734010	66	600
35x19.00	16.1"	OL93597316	82	710						
10	16.5"							OL9359682110	54	560
380/55	17"							OL9359738710	55	560
425/55		OL93597517	78	675						
500/55								OL9359755110	75	750
400/55	17.5"							OL9359746510	60	580
500/40		OL93597316	82	710				OL9359754110	62	620
10.5-18	18"							OL9359691610	63	665
12.5								OL9359737010	65	595
12.5/80								OL9359737010	65	595
250/80								OL9359682010	59	565
280/70								OL9359682010	59	565
340/80								OL9359734010	66	600
365/70		OL93597216	86	745				OL9359732010	68	620
15	19.5"							OL9359701910	71	640
18								OL9359681910	79	790
445/45								OL9359744310	61	600
8.3	20"							OL9359682010	59	565
9.5								OL9359692010	63	595
10.5								OL9359701210	67	630
11.2								OL9359702010	68	620
12.4								OL9359722010	66	600
12.5								OL9359722010	66	600
13.6								OL9359722110	72	660
14.00								OL9359734410	87	835
14.5		OL93597380	93	775	OL93597380HD	92	910	OL9359742010	71	645
14.9								OL9359732910	80	730
16.00		OL93597414	124	1 015	OL93597414HD	124	1 230			
16/70		OL93597552	104	830				OL9359747010	75	680
22.0/70		OL93597527	131	1 055						
44x18.00								OL9359744110	83	845
260/80								OL9359692010	63	595
320/70								OL9359737010	65	595
320/85								OL9359732010	68	620
335/80								OL9359732010	68	620
340/80								OL9359732010	68	620
360/70								OL9359732010	68	620
360/80								OL9359722110	72	660
365/85								OL9359732910	80	730
375/75		OL93597380	93	775	OL93597380HD	92	910	OL9359742010	71	645
380/70		OL93597380	93	775	OL93597380HD	92	910			
400/70								OL9359747010	75	680
405/70		OL93597380	93	775	OL93597380HD	92	910	OL9359747010	75	680
425/95		OL93597414	124	1 015	OL93597414HD	124	1 230			
440/65		OL93597552	104	830	OL93597552HD	104	1 010			
500/45								OL9359754210	70	710
500/50		OL93597552	104	830	OL93597552HD	104	1 010	OL9359755210	82	815
9.5	22"							OL9359702010	68	620







# Traktoriketjujen asennusohje



1. Aseta ketju renkaan taakse nastat ylöspäin ja ketjun lukollinen pää ajoneuvoon päin.



2. Kiinnitä naru keskelle ketjumattoa.



3. Aseta naru renkaaseen.



4. Aja ajoneuvoa yksi renkaan kierros eteenpäin. Älä levitä ketjua liikaa.



5. Kun ketjumaton päät ovat kohdakkain, kiinnitä railoliitoslenkit, railo ylöspäin. Irrota naru.



6. Kiristä ketju lukoilla. Kiinnitä sisäpuolen lukko ensin, ja sitten ulkopuoli.



7. Ketjun kireys on sopiva, kun nyrkki mahtuu ketjun ja renkaan väliin. Huomioi että kireys on sama molemmin puolin. Älä kiristä liikaa. Tarkista myös sakkeleiden kireys.



8. Tarkista ketjun kireys lyhyen ajon jälkeen.

**Huom! EasyOn 5- ja EasyOn 6.5 -ketjut on asennettava normaalia löysemmälle. Sivuketjun ja renkaan väliin täytyy jäädä 30 - 35 cm väli sivuketjusta vedettäessä.**



Katso uusi asennusvideo

 <https://www.youtube.com/OFAchain>

# LUMIKETJUT

## EasyOn 5




SM



S



S



&lt;120hp

Kevytketju traktoreihin ja työkoneisiin. Ketju on valmistettu 5 mm nelikulmakettingistä. Lattanasat lisäävät pitoa ja ketjun elinikää. Soveltuu erityisesti lumen auraukseen, siirtoajoon ja kiinteistöhuoltoon.

Ketju on kevyt ja helppo asentaa ja poistaa renkaalta. Pieni ketju voidaan säilyttää ohjaamossa, silloin kun työ ei vaadi ketjun käyttöä. Valikoimassa on kaikki yleiset käytössä olevat traktori- ja työkone-rengaskoot.



EasyOn 5

### Tekniset tiedot

Nelikulmakettinki	5 mm
Lattanasata	5 mm
Sivukettinki	Ø 6 mm



EasyOn-ketju poikittaisilla lattanasatoilla.

## EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
29x12	15"	OL123347	19	465
29x14.00		OL123358	22	465
31x12.5		OL123358	22	465
31x13.5		OL123358	22	465
31x15.50		OL123358	22	465
33x12.50		OL123367	22	470
36x13.50		OL123367	22	470
36x14.00		OL123369	22	475
400/50		OL123358	22	465
11.5/80	15.3"	OL123367	22	470
400/60	15.5"	OL123455	21	470
500/55		OL123581	27	585
500/60		OL123581	27	585
11.00	16"	OL123369	22	475
12.4		OL123369	22	475
13.6		OL123386	25	560
35x12.50		OL123367	22	470
250/75		OL123249	20	455

## EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
12	16.5"	OL123358	22	465
33x15.5		OL123455	21	470
15.0/55	17"	OL123455	21	470
500/50		OL123581	27	585
14	17.5"	OL123369	22	475
12.5/80	18"	OL123386	25	560
280/80		OL123393	25	600
340/80		OL123386	25	560
360/70		OL123386	25	560
405/70		OL123386	25	560
15	19.5"	OL123481	25	605
18		OL123515	31	670
11.2	20"	OL123393	25	600
12.4		OL123386	25	560
12.5		OL123386	25	560
13.6		OL123417	31	660
13/80		OL123386	25	560
14.00		OL123429	32	675

Listahinnat alv. 0%



## EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
14.5	20"	OL123417	31	660
14.9		OL123417	31	660
16.00		OL123541	35	775
16.5/85		OL123534	35	725
300/70		OL123367	22	470
320/70		OL123386	25	560
320/85		OL123320	30	645
335/80		OL123386	25	560
340/75		OL123386	25	560
355/80		OL123320	30	645
360/70		OL123386	25	560
360/80		OL123417	31	660
365/85		OL123320	30	645
375/75		OL123417	31	660
405/70		OL123417	31	660
425/75		OL123515	31	670
475/65		OL123515	31	670
500/45		OL123581	27	585
41x14.00		OL123320	30	645
44x18.00		OL123534	35	725
18	22.5"	OL123534	35	725
385/65		OL123417	31	660
425/65		OL123417	31	660
445/65		OL123515	31	670
500/45		OL123581	27	585
500/60		OL123534	35	725
550/45		OL123534	35	725
600/50		OL123634	35	790
650/50		OL123647	38	800
11.2	24"	OL123313	28	620
12.00		OL123429	32	675
12.4		OL123320	30	645
13.00		OL123454	35	745
13.6		OL123417	31	660
14.9		OL123429	32	675
16.9		OL123552	37	800
18.4		OL123552	37	800
15.5/80		OL123429	32	675
14.9/80		OL123417	31	660
16.5/85		OL123552	37	800
14.00		OL123454	35	745
16.00-24/25		OL123579	41	855
17.5L		OL123534	35	725
18.00		OL123608	46	885
19.5L		OL123541	35	775
21L		OL123660	40	835
280/85		OL123313	28	620
320/70		OL123320	30	645
320/85		OL123320	30	645
340/85		OL123417	31	660
360/70		OL123417	31	660
360/80		OL123429	32	675
380/70		OL123417	31	660
380/85		OL123429	32	675
400/80		OL123429	32	675
405/70		OL123515	31	670
420/65		OL123515	31	670
420/70		OL123534	35	725
420/85		OL123552	37	800
440/65		OL123534	35	725
440/80		OL123552	37	800
445/70		OL123534	35	725
460/65		OL123534	35	725
480/65		OL123534	35	725
480/70		OL123541	35	775
500/70		OL123541	35	775
520/65		OL123552	37	800
540/65		OL123647	38	800

## EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
13.00	25"	OL123454	35	745
15.5		OL123429	32	675
17.5		OL123552	37	800
18.00		OL123608	46	885
20.5		OL123698	45	935
23.5		OL123706	49	990
14.00		OL123454	35	745
16.00-24/25		OL123579	41	855
18.00-24/25		OL123608	46	885
445/95		OL123572	40	845
600/60		OL123647	38	800
13.6	26"	OL123429	32	675
16.9		OL123552	37	800
18.4		OL123572	40	845
23.1		OL123706	49	990
480/70		OL123552	37	800
520/70		OL123660	40	835
540/65		OL123647	38	800
400/65	26.5"	OL123417	31	660
500/60		OL123541	35	775
600/55		OL123647	38	800
11.2	28"	OL123313	28	620
12.4		OL123429	32	675
13.6		OL123454	35	745
14.9		OL123454	35	745
16.9		OL123552	37	800
18.4		OL123572	40	845
19.5		OL123572	40	845
16.5/85		OL123552	37	800
280/85		OL123313	28	620
320/70		OL123320	30	645
320/85		OL123429	32	675
340/85		OL123429	32	675
360/70		OL123429	32	675
360/80		OL123454	35	745
380/70		OL123454	35	745
380/85		OL123454	35	745
400/80		OL123454	35	745
420/70		OL123541	35	775
420/75		OL123552	37	800
420/85		OL123552	37	800
440/65		OL123534	35	725
440/80		OL123552	37	800
480/60		OL123541	35	775
480/65		OL123552	37	800
480/70		OL123552	37	800
480/80		OL123572	40	845
500/65		OL123552	37	800
520/60		OL123660	40	835
520/65		OL123660	40	835
540/65		OL123662	40	835
600/65		OL123662	40	835
600/70		OL123697	47	955
14.9	30"	OL123454	35	745
16.9		OL123579	41	855
18.4		OL123579	41	855
23.1		OL123706	49	990
380/85		OL123454	35	745
420/70		OL123552	37	800
420/85		OL123579	41	855
440/80		OL123579	41	855
460/85		OL123579	41	855
480/70		OL123572	40	845
480/80		OL123698	45	935
520/65		OL123660	40	835
520/70		OL123698	45	935
540/65		OL123698	45	935
620/75		OL123706	49	990

Taulukko jatkuu >

Listahinnat alv. 0%

## EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
600/55	30.5"	OL123662	40	835
600/60		OL123662	40	835
12.4	32"	OL123457	36	755
24.5		OL123723	52	1 065
320/85		OL123457	36	755
650/75		OL123723	52	1 065
16.9	34"	OL123579	41	855
18.4		OL123608	46	885
20.8		OL123740	53	1 110
23.1		OL123723	52	1 065
420/85		OL123698	45	935
440/80		OL123579	41	855
460/85		OL123608	46	885
480/70		OL123698	45	935
480/80		OL123608	46	885
520/65		OL123698	45	935
520/70		OL123608	46	885
540/65		OL123697	47	955
540/70		OL123697	47	955
600/65		OL123706	49	990
600/70		OL123723	52	1 065
650/65		OL123723	52	1 065
650/75		OL123746	56	1 155
12.4	36"	OL123457	36	755
13.6		OL123478	39	820
15.5		OL123493	41	880
320/85		OL123457	36	755
340/85		OL123478	39	820
13.6	38"	OL123478	39	820
14.9		OL123493	41	880
15.5		OL123579	41	855
16.9		OL123608	46	885

## EasyOn 5

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
18.4	38"	OL123608	46	885
20.8		OL123740	53	1 110
340/85		OL123478	39	820
380/80		OL123493	41	880
400/75		OL123579	41	855
420/85		OL123608	46	885
460/85		OL123740	53	1 110
480/70		OL123608	46	885
480/80		OL123608	46	885
500/60		OL123698	45	935
500/70		OL123608	46	885
520/70		OL123740	53	1 110
520/80		OL123740	53	1 110
520/85		OL123740	53	1 110
540/65		OL123697	47	955
540/75		OL123740	53	1 110
540/80		OL123740	53	1 110
580/70		OL123746	56	1 155
580/80		OL123746	56	1 155
600/55		OL123706	49	990
600/60		OL123723	52	1 065
600/65		OL123723	52	1 065
650/55		OL123706	49	990
650/60		OL123723	52	1 065
650/65		OL123746	56	1 155
650/75		OL123766	58	1 100
20.8	42"	OL123760	56	1 145
520/85		OL123760	56	1 145
580/70		OL123746	56	1 155
620/70		OL123746	56	1 155
650/60		OL123746	56	1 155
650/65		OL123746	56	1 155

## EasyOn 6.5



ML



SM



SM



&gt;120 hp

Uusi 6,5 mm nelikulmakettingistä valmistettu kevytketjumalli. Lattanasat lisäävät pitoa ja ketjun elinikää.

Suosittelaa isomman kokoluokan traktoreihin ja työkoneisiin. Soveltuu hyvin lumen auraukseen, siirtoajoon ja kiinteistöhuoltoon. Helppo ja nopea asentaa. Valikoima kattaa yleisimmät traktori- ja työkonerengaskoot.

## Tekniset tiedot

Nelikulmakettinki	6,5 mm
Lattanasat	6,5 mm
Sivukettinki	Ø 6 mm



EasyOn 6.5

## EasyOn 6.5

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
33x12.50	15"	OL126222	29	555
400/60	15.5"	OL126339	37	690
19.0/45	17"	OL126339	37	690
480/45		OL126339	37	690
12.5	20"	OL126258	36	695
13.6		OL126357	38	725
14.9		OL126375	42	775
16/70		OL126357	38	725
360/80		OL126357	38	725
365/80		OL126357	38	725
375/75		OL126357	38	725
425/75		OL126376	42	780

## EasyOn 6.5

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
445/65	22.5"	OL126477	43	815
600/40		OL126578	51	840
12.4	24"	OL126375	42	775
13.6		OL126376	42	780
14.00		OL126414	55	925
14.9		OL126476	43	795
16.9		OL126495	50	860
18.4		OL126510	55	935
320/85		OL126375	42	775
340/85		OL126375	42	775
360/70		OL126375	42	775
360/80		OL126376	42	780

## EasyOn 6.5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
380/70	24"	OL126376	42	780
380/85		OL126493	47	835
400/80		OL126493	47	835
420/65		OL126376	42	780
420/70		OL126493	47	835
420/85		OL126593	51	880
440/65		OL126478	42	795
440/80		OL126495	50	860
460/65		OL126478	42	795
480/65		OL126477	43	815
480/70		OL126593	51	880
520/65		OL126593	51	880
540/65		OL126593	51	880
14.00	25"	OL126414	55	925
15.5		OL126493	47	835
16.00 L5-		OL126495	50	860
17.5		OL126495	50	860
20.5		OL126529	65	1 000
23.5		OL126549	70	1 200
16.9	26"	OL126411	54	915
18.4		OL126511	56	935
480/70		OL126510	55	935
540/65		OL126511	56	935
500/60	26.5"	OL126495	50	860
600/55		OL126693	54	915
13.6	28"	OL126394	46	820
14.9		OL126494	48	840
16.9		OL126412	51	925
340/85		OL126394	46	820
360/70		OL126394	46	820
380/70		OL126394	46	820
380/85		OL126494	48	840
400/80		OL126494	48	840
420/70		OL126494	48	840
420/85		OL126511	56	935
440/65		OL126495	50	860
440/80		OL126412	51	925
480/60		OL126411	54	915
480/65		OL126411	54	915
480/70		OL126511	56	935
500/65		OL126593	51	880
500/70		OL126514	58	1 005
520/60		OL126593	51	880
540/65		OL126514	58	1 005
600/60		OL126513	61	1 020
600/65		OL126629	65	1 055
14.9	30"	OL126414	55	925
16.9		OL126413	54	925
18.4		OL126430	59	985
380/85		OL126414	55	925
420/85		OL126512	57	985
460/85		OL126529	60	1 000
480/70		OL126512	57	985
540/65		OL126512	57	985
540/70		OL126529	60	1 000
580/65		OL126530	61	1 075
600/60		OL126629	65	1 055
600/70		OL126549	70	1 200
620/75		OL126648	74	1 225
16.9	34"	OL126430	59	985
18.4		OL126448	63	1 115
20.8		OL126548	69	1 200
420/85		OL126530	61	1 075
440/80		OL126430	59	985
460/85		OL126547	68	1 145
480/70		OL126530	61	1 075
480/80		OL126531	61	1 115

## EasyOn 6.5

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
520/70	34"	OL126547	68	1 145
540/65		OL126531	61	1 115
540/70		OL126547	68	1 145
600/65		OL126547	68	1 145
600/70		OL126648	74	1 225
620/60		OL126547	68	1 145
620/75		OL126666	79	1 320
650/60		OL126648	74	1 225
650/65		OL126648	74	1 225
13.6	36"	OL126329	54	925
13.6	38"	OL126330	54	925
14.9		OL126429	60	1 070
16.9		OL126448	63	1 115
18.4		OL126548	69	1 200
20.4		OL126566	74	1 235
20.8		OL126566	74	1 235
420/85		OL126448	63	1 115
460/85		OL126548	69	1 200
480/70		OL126448	63	1 115
480/80		OL126548	69	1 200
520/70		OL126548	69	1 200
520/80		OL126566	74	1 235
520/85		OL126566	74	1 235
540/65		OL126547	68	1 145
540/70		OL126566	74	1 235
540/75		OL126566	74	1 235
540/80		OL126566	74	1 235
580/70		OL126666	79	1 320
600/50		OL126531	61	1 115
600/60		OL126548	69	1 200
600/65		OL126648	79	1 225
600/85		OL126784	87	1 320
650/60		OL126648	74	1 225
650/65		OL126784	87	1 320
650/75		OL126784	87	1 320
650/85		OL126802	102	1 350
710/60		OL126667	88	1 320
710/70		OL126784	87	1 320
20.8	42"	OL126684	87	1 320
520/85		OL126684	87	1 320
580/70		OL126684	87	1 320
620/70		OL126784	87	1 320
620/80		OL126802	102	1 350
650/60		OL126784	87	1 320
650/65		OL126784	87	1 320
710/60		OL126784	87	1 320
710/70		OL126802	102	1 350
710/75		OL126820	112	1 445

# Tapio-NK 9



SML

SML

SML

Valmistettu nastattomasta 9 mm nelikulmakettingistä. Sopii erinomaisesti lumenauraukseen, siirtoajoon, kunnallistekniikkaan ja varastoalueille.

Tapio-NK 9 puhdistuu hyvin nuoskaisesta lumesta ja mudasta metsäkäytössä. Kesäaikaan juuristovauriot metsäkäytössä ovat vähäisiä Tapio-NK 9 ketjulla verrattuna nastalliseen ketjuun. Tapio-NK 9 on sopiva ketjumalli yleiskäyttöön, kun käyttö on enemmän tiepainotteista.

Tapio-NK 9 ketjun elinikää voidaan pidentää kääntämällä ketju. Käännettäessä ketjusta tulee poistaa kaikki terävät reunat ja purseet, jotka voivat vaurioittaa renkaan pintaa.



Tapio-NK 9

## Tekniset tiedot

Nelikulmakettinki 9 mm  
Ei lattanastaa  
Sivukettinki Ø 8 mm

## Tapio-NK 9

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
11.5/80-	15.3"	OL93558015	47	520
400/60	15.5"	OL93558465	55	610
9.5	16"	OL93558917	46	520
13.6		OL93558335	61	665
255/100		OL93558916	51	555
15.0/55	17"	OL93558348	54	600
500/50		OL93558517	66	550
400/55	17.5"	OL93558465	55	610
9.5	18"	OL93558918	50	560
12.5 MPT		OL93558924	59	660
12.5/80		OL93558371	61	665
335/80		OL93558335	61	665
340/65		OL93558348	54	600
355/60		OL93558348	54	600
355/65		OL93558348	54	600
405/70		OL93558440	69	675
18	19.5"	OL93558441	76	725
9.5	20"	OL93558019	54	580
10.5		OL93558019	54	580
11.2		OL93558020	55	610
12.00		OL93558524	73	690
12.4		OL93558220	59	660
12.5		OL93558220	59	660
14.00		OL93558340	83	795
14.5 MPT		OL93558370	66	640
14.9		OL93558320	73	690
16/70		OL93558440	69	675
16.5/85		OL93558440	69	675
250/85		OL93558019	54	580
280/85		OL93558020	55	610
300/70		OL93558019	54	580
320/70		OL93558371	61	665
320/85		OL93558362	68	665
335/80		OL93558362	68	665
360/70		OL93558362	68	665

## Tapio-NK 9

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
360/80	20"	OL93558374	66	640
365/85		OL93558320	79	690
375/75		OL93558370	66	640
380/70		OL93558383	68	665
380/75		OL93558370	66	640
405/70		OL93558440	69	675
420/65		OL93558370	66	640
420/70		OL93558441	76	725
425/75		OL93558464	74	705
500/50		OL93558441	76	725
400/55	22.5"	OL93558462	61	640
500/45		OL93558440	69	675
500/60		OL93558522	80	765
550/45		OL93558552	72	730
600/40		OL93558623	78	750
600/50		OL93558621	89	850
600/55		OL93558622	99	895
9.5	24"	OL93558924	59	660
11.2		OL93558024	62	670
13.6		OL93558128	76	725
14.00		OL93558330	88	840
14.9		OL93558324	78	750
16/70-		OL93558405	74	705
16.00-24/25		OL93558416	98	905
16.5/85		OL93558405	74	705
16.9		OL93558328	84	805
17.5		OL93558480	87	830
18.00-24/25		OL93558328	84	805
320/70		OL93558374	66	640
340/85		OL93558374	66	640
360/70		OL93558524	73	690
380/70		OL93558405	74	705
380/85		OL93558446	82	790
400/80		OL93558340	83	795
405/70		OL93558405	74	705

## Tapio-NK 9

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
420/65	24"	OL93558464	74	705
420/70		OL93558446	82	790
420/85		OL93558446	82	790
440/80		OL93558725	92	875
445/70		OL93558340	83	795
460/65		OL93558464	74	705
460/70		OL93558480	87	830
480/65		OL93558480	87	830
500/70		OL93558544	95	880
520/65		OL93558530	95	880
540/65		OL93558544	95	880
15.5	25"	OL93558340	83	795
16.00		OL93558425	108	980
16.00 L5-		OL93558424	107	960
17.5		OL93558725	92	875
18.00		OL93558825	123	1 055
20.5		OL93558525	111	990
23.5		OL93558325	128	1 095
26.5-		OL93558625	151	1 305
26.5 L5-		OL93558729	166	1 595
385/95		OL93558330	88	840
550/65		OL93558542	102	905
555/70		OL93558542	102	905
600/60		OL93558542	102	905
600/65		OL93558629	116	1 045
650/65		OL93558628	124	1 070
750/65		OL93558765	143	1 185
13.6	26"	OL93558126	78	750
18.4		OL93558430	96	885
23.1		OL93558325	128	1 095
28.1		OL93558765	143	1 185
28L		OL93558765	143	1 185
480/70		OL93558482	92	875
480/80		OL93558483	106	940
520/70		OL93558483	106	940
540/65		OL93558542	102	905
500/60	26.5"	OL93558502	90	855
540/60-		OL93558544	95	880
600/55		OL93558626	103	915
650/65		OL93558628	124	1 070
710/45		OL93558727	109	940
11.2	28"	OL93558028	68	665
12.4		OL93558128	76	725
13.6		OL93558132	80	765
14.9		OL93558328	84	805
16.9		OL93558330	88	840
320/85		OL93558128	76	725
340/85		OL93558340	83	795
380/70		OL93558340	83	795
380/85		OL93558725	92	875
420/70		OL93558725	92	875
420/75		OL93558725	92	875
420/85		OL93558481	100	930
440/65		OL93558480	87	830
440/80		OL93558481	100	930
480/65		OL93558482	92	875
480/70		OL93558481	100	930
500/65		OL93558544	95	880
540/65		OL93558542	102	905
600/65		OL93558629	116	1 045
600/70		OL93558628	124	1 070
775/65-	29"	OL93558729	166	1 595
14.9	30"	OL93558330	88	840
16.9		OL93558430	96	885
18.4		OL93558434	106	915
380/85		OL93558450	92	885
420/70		OL93558450	92	885

## Tapio-NK 9

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
420/85	30"	OL93558483	106	940
460/85		OL93558484	111	990
480/70		OL93558483	106	940
520/65		OL93558540	107	960
520/70		OL93558484	111	990
540/65		OL93558540	107	960
540/70		OL93558525	111	990
580/65		OL93558580	121	1 040
600/60		OL93558629	116	1 045
600/65		OL93558580	121	1 040
600/70		OL93558325	128	1 095
620/75		OL93558630	139	1 195
600/60	30.5"	OL93558629	116	1 045
750/60		OL93558765	143	1 185
12.4	32"	OL93558132	80	765
800/65		OL93558832	173	1 420
16.9	34"	OL93558434	106	915
18.4		OL93558438	112	1 005
20.8		OL93558540	107	960
23.1		OL93558234	143	1 185
420/85		OL93558546	113	1 015
460/85		OL93558488	117	1 050
480/70		OL93558484	111	990
480/80		OL93558438	106	1 005
520/70		OL93558488	117	1 050
540/65		OL93558546	113	1 015
600/65		OL93558325	128	1 095
620/60		OL93558325	128	1 095
650/75		OL93558659	150	1 235
700/70		OL93558738	157	1 295
710/75		OL93558733	178	1 535
800/50		OL93558534	147	1 420
12.4	36"	OL93558136	88	840
13.6		OL93558236	96	860
13.6	38"	OL93558238	101	895
14.9		OL93558338	104	925
15.5		OL93558338	104	925
16.9		OL93558438	112	1 005
18.4		OL93558538	128	1 095
20.8		OL93558838	140	1 155
420/85		OL93558488	117	1 050
460/85		OL93558528	133	1 140
480/70		OL93558488	117	1 050
480/80		OL93558538	128	1 095
520/70		OL93558528	133	1 140
520/85		OL93558588	144	1 190
540/65		OL93558548	122	1 045
540/75		OL93558549	134	1 115
540/80		OL93558588	144	1 190
580/70		OL93558588	144	1 190
600/60		OL93558637	133	1 135
600/65		OL93558636	140	1 155
650/60		OL93558657	139	1 195
650/65		OL93558659	150	1 235
650/75		OL93558656	168	1 360
650/85		OL93558658	181	1 475
710/60		OL93558738	157	1 295
710/70		OL93558739	168	1 395
580/70	42"	OL93558589	151	1 240
650/65		OL93558654	157	1 295
710/70		OL93558742	183	1 495
710/75		OL93558743	196	1 610

# Tapio-NK 9 2D



ML

ML

ML

2-ruutuinen malli Tapio-NK 9 -ketjusta. Materiaalina 9 mm nastaton nelikulmakettinki. Ketjun kaksi rinnakkaista ruutua antavat paremman pidon ja renkaan suojan.

Hyvä valinta lumen auraukseen, siirtoajoon, kunnallistekniikkaan ja aina kun tarvitaan nastatonta ketjua. Valikoimassa kaikki yleiset isommat traktori- ja työkonerengaskoot.

**Tekniset tiedot** Nelikulmakettinki 9 mm  
Ei lattanastaa  
Sivuketinki Ø 8 mm



Tapio-NK 9 2D

## Tapio-NK 9 2D

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
500/60	22.5"	OL70725023	109	960
16.9	24"	OL70721625	124	1 060
19.5L		OL70725223	128	1 085
280/85		OL70725223	128	1 085
480/65		OL70725025	117	1 015
480/70		OL70724729	125	1 065
495/70		OL70725223	128	1 085
520/65		OL70725223	128	1 085
540/65		OL70725425	136	1 145
16.00	25"	OL70724435	155	1 295
17.5		OL70721726	126	1 085
20.5		OL70722026	150	1 255
600/60		OL70725427	142	1 195
18.4		OL70721631	138	1 175
540/65		OL70725425	136	1 145
500/60	26.5"	OL70725027	123	1 060
16.9	28"	OL70721629	132	1 110
400/80		OL70721726	126	1 085
420/70		OL70724729	125	1 065
440/80		OL70721629	132	1 110
500/65		OL70725029	126	1 070
500/70		OL70725425	136	1 145
520/65		OL70725427	142	1 195
540/65		OL70725427	142	1 195
600/60		OL70726027	149	1 445
600/65		OL70726028	158	1 305
16.9	30"	OL70721631	138	1 175
18.4		OL70721635	146	1 225
420/85		OL70725631	149	1 445
520/70		OL70725231	151	1 260
540/65		OL70725631	149	1 445
620/75		OL70726231	182	1 480
16.9	34"	OL70721635	146	1 225
18.4		OL70721835	155	1 285
20.8		OL70721839	168	1 400
420/85		OL70725433	157	1 305
440/80		OL70724435	155	1 295
460/85		OL70725235	165	1 360

## Tapio-NK 9 2D

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
480/70	34"	OL70725231	151	1 260
480/80		OL70724834	160	1 330
520/65		OL70725635	156	1 305
520/70		OL70725235	165	1 360
540/65		OL70725433	157	1 305
600/65		OL70726635	170	1 400
620/60		OL70726635	170	1 400
620/75		OL70726235	195	1 580
650/65		OL70726539	183	1 495
700/55		OL70727035	179	1 455
12.4	36"	OL70727735	208	1 665
16.9	38"	OL70721835	155	1 285
18.4		OL70721839	168	1 400
20.8		OL70722039	186	1 525
420/85		OL70724834	160	1 330
460/85		OL70724639	179	1 470
480/70		OL70725235	165	1 360
480/80		OL70721839	168	1 400
520/70		OL70725739	174	1 430
520/80		OL70726039	184	1 510
520/85		OL70725239	192	1 565
540/65		OL70725437	166	1 380
540/75		OL70726039	184	1 510
540/80		OL70725839	186	1 520
580/70		OL70725839	186	1 520
600/60		OL70726639	177	1 450
600/65		OL70726039	184	1 510
600/85		OL70727139	224	1 780
650/60		OL70726539	183	1 495
650/65		OL70726537	198	1 610
650/75		OL70726739	223	1 775
650/85		OL70726839	233	1 850
710/70		OL70727139	224	1 780
20.8	42"	OL70722043	200	1 625
520/85		OL70725243	212	1 700
580/70		OL70722043	200	1 625
620/70		OL70726243	212	1 690
650/65		OL70726243	212	1 690



# KUORMA-AUTOKETJUT

OFA:n kuorma-auto- ja kuljetuspuolen ketjuissa käytetty erikoisbooriteräksen kulutuskestävyys on ylivoimainen. Tästä on hyötyä erityisesti puutavara-ajossa, jossa "ketjut päällä" -kilometrejä kertyy runsaasti.

Valikoimassa on ketjumallit 8 mm kierretystä ja kaksoinastoitetusta ketjusta sekä nastattomia nelikulmaketjumalleja 8 mm ja 5 mm ainevahvuudella.

## LS+ 8



Yleisketju sekä eteen että paripyörän ulkorengaalle, kun tarvitaan nastojen antamaa lisäpitoa. Kierretty ja kaksoinastoitettu 8 mm kulutuskettinki.



## LST+ 8



Vaativien olosuhteiden ketju sekä eteen että taakse. Kaksinkertainen määrä poikittaisketjuja takaa hyvän pidon. Kierretty ja kaksoinastoitettu 8 mm kulutuskettinki.



## LS+ 8


Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
7.50-	16"				OL132841	34	400
8-	17.5"				OL132841	34	400
8.5-					OL132841	34	400
245/70-		OL130860	22	235			
245/70-	19.5"	OL130862	25	285			
265/70-		OL130862	27	285	OL132862	43	475
285/70-		OL130872	31	305			
9.00-	20"	OL130864	32	325	OL132864	50	550
10.00-		OL130874	33	335	OL132874	53	570
11.00-		OL130884	35	350	OL132884	56	595
12.00-		OL130885	37	375	OL132885	61	640
13.00-		OL130815	42	420			
10.00-	22"	OL130831	38	440			
11.00-		OL130834	39	460			
10-	22.5"	OL130864	32	325	OL132864	50	550
11-		OL130874	33	335	OL132874	53	570
12-		OL130884	35	350	OL132884	56	595
13-		OL130885	37	375	OL132885	61	640
11/70-		OL130873	31	315			
275/70-		OL130873	31	315	OL132873	49	530
275/80-		OL130874	33	335	OL132874	53	570
295/55-		OL130872	31	305			
295/60-		OL130882	30	300	OL132882	48	510
295/70-		OL130883	32	325	OL132883	52	550
295/80-		OL130884	35	350	OL132884	56	595
305/70-		OL130883	32	325	OL132883	52	550
315/60-		OL130873	31	315	OL132873	49	530
315/70-		OL130884	35	350	OL132884	56	595
315/80-		OL130885	37	375	OL132885	61	640
385/55-		OL130894	36	365			
385/65-		OL130814	39	395	OL132814	65	665
425/65-					OL132815	70	715
12.00-	24"	OL130840	46	580			
11-	24.5"	OL130831	38	440			
12-		OL130834	39	460			
295/75-		OL130831	38	440			



## SS+ 8



Vaativien olosuhteiden ketju etu- ja takapyöriin. Pystynastat ja siksakkuvio antavat vakaan ohjattavuuden sekä hyvän sivuttaispidon. Kierretty ja kaksoinastoitettu 8 mm kulutusketkinki.

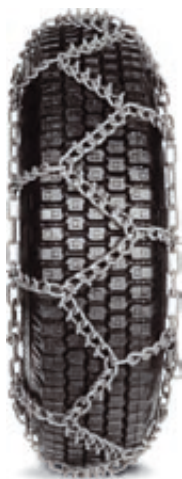

## SS-NK 8



Yleisketju, suositellaan erityisesti ohjauksetjuksi eteen. Hyvän sivuttaispidon voi hyödyntää myös pari-pyörän ulkorenkaalla. Nelikulmainen 8 mm kulutusketkinki, ei nastoja.




### SS+ 8

Leveys	Vanne	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari
10.0/80-27x10-	12"	OL93572712	28	390
		OL93572712	28	390
28x12.50-	15"	OL93572714	30	455
33x12.5-		OL93573312	36	470
315/55-		OL93572714	30	455
315/75-		OL93573312	36	470
345/45-		OL93572714	30	455
260/70-	16"	OL93572616	31	425
315/55-		OL93572714	30	455
315/80-		OL93573002	37	515
10-	17.5"	OL93572620	33	410
235/75-		OL93572417	31	430
245/70-		OL93572417	31	430
265/70-		OL93572419	32	430
250/80-	18"	OL93572518	35	470
280/80-		OL93572923	36	475
245/70-	19.5"	OL93572419	32	430
265/70-		OL93572620	33	410
285/70-		OL93572923	36	475
435/50-		OL93574420	43	545
445/45-		OL93574419	42	480
445/50-		OL93574420	43	545
8.25-	20"	OL93572922	38	495
9.00-		OL93572920	37	435
10.00-		OL93573020	42	495
11.00-		OL93573120	44	555
12.00-		OL93573220	50	625
12.5-		OL93573011	45	605
14.00-		OL93573420	59	720
300/70-		OL93573002	37	515
365/80-		OL93571365	51	645
395/85-		OL93571395	56	715
425/85-	21"	OL93574221	63	745
10.00-	22"	OL93573124	45	595
10-	22.5"	OL93572920	37	435
11-		OL93573020	42	495
12-		OL93573120	44	555
13-		OL93573220	50	625
15-		OL93571391	49	590
275/70-		OL93572920	37	435
275/80-		OL93573020	42	495
295/60-		OL93572922	38	495
295/80-		OL93573120	44	555
315/60-		OL93573123	40	480
315/65-		OL93573019	38	530
315/70-		OL93573013	43	540
315/75-		OL93573011	45	605
315/80-		OL93573011	45	605
355/50-		OL93573123	40	480
385/55-		OL93571393	45	555
385/65-		OL93571391	49	590
425/65-		OL93574222	55	650
445/65-		OL93574422	57	670
11-	24.5"	OL93573124	45	595


### SS-NK 8

Leveys	Vanne	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari
7.50-	15"	OL93592750	31	435
27x8.50-		OL93590275	24	325
300-		OL93590305	36	450
300/75-		OL93590305	36	450
355/65-		OL93590355	42	550
7.50-	16"	OL93592750	31	435
210/95-		OL93592750	31	435
280/70-		OL93592816	34	435
10-	16.5"	OL93590165	31	400
12-		OL93592165	36	435
215/75-	17.5"	OL93592750	31	435
235/75-		OL93590235	32	435
245/70-		OL93590235	32	435
285/70-	19.5"	OL93590285	36	425
8.25-	20"	OL93575296	38	435
9.00-		OL93590920	40	470
10.00-		OL93590180	42	550
11.00-		OL93590200	46	560
12.00-		OL93590130	48	585
12.5-		OL93590201	46	560
14.00-		OL93590140	64	755
365/80-		OL93590144	54	595
10.00-	22"	OL93590224	44	520
10-	22.5"	OL93590920	40	470
11-		OL93590180	42	550
12-		OL93590200	46	560
13-		OL93590130	48	585
15-		OL93590150	51	580
295/60-		OL93575296	38	435
295/70-		OL93590920	40	470
295/80-		OL93590200	46	560
315/60-		OL93590208	40	470
315/70-		OL93590207	43	555
315/80-		OL93590201	46	560
385/55-		OL93590148	45	570
385/65-		OL93590150	51	580
11-	24.5"	OL93590224	44	520

## LS-NK 8



## LS/LS-NK 8



8 mm nastattomasta nelikulmaketjusta valmistettu yleisketju. Erinomainen valinta perusketjeksi kun tarvitaan ketjun tuomaa lisäpitoa satunnaisesti. Nopea ja erittäin helppo asentaa.

Paripyörämalli 8 mm nastattomasta nelikulmaketjusta. Hyvä valinta vetäville pyörille tavaraliikenteeseen, nopea ja helppo asentaa.

### LS-NK 8

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
8.25-	15"	OL93588215	26	260			
7.50-	16"	OL93587516	25	250			
8-	17.5"	OL93587516	25	250			
8.5-		OL93587516	25	250			
9.5-		OL93588215	26	260			
235/75		OL93587516	25	250			
245/70-		OL93587516	25	250			
245/70-	19.5"	OL93588215	26	260			
285/70-					OL93582819	54	500
445/45-		OL93580537	37	365			
445/50-		OL93580538	39	380			
9.00-	20"	OL93580009	34	350			
10.00-		OL93580010	37	375	OL93580124	67	630
11.00-		OL93580120	38	370	OL93580122	70	660
12.5-		OL93580121	37	365	OL93580123	69	640
14.5-		OL93580536	43	420			
12/80-		OL93580012	36	355	OL93580017	66	620
13/80-		OL93580121	37	365	OL93580123	69	640
14/80-		OL93580536	43	420			
275/80-		OL93580009	34	350			
335/80-		OL93580121	37	365	OL93580123	69	640
355/80-		OL93580536	43	420			
365/80-		OL93580536	43	420			
375/75-		OL93580536	43	420			
10.00-	22"				OL93580022	72	670
10-	22.5"	OL93580009	34	350			
11-		OL93580010	37	375	OL93580124	67	630
12-		OL93580120	38	370	OL93580122	70	660
11/70-		OL93580009	34	350			
12/70-		OL93580012	36	355	OL93580017	66	620
13/70-		OL93580121	37	365	OL93580123	69	640
275/70-		OL93580009	34	350			
275/80-		OL93580010	37	375	OL93580124	67	630
295/70-		OL93580012	36	355	OL93580017	66	620
295/75-		OL93580012	36	355	OL93580017	66	620
295/80-		OL93580120	38	370	OL93580122	70	660
305/70-		OL93580012	36	355	OL93580017	66	620
315/60-		OL93580305	33	340	OL93580018	61	575
315/70-		OL93580121	37	365	OL93580017	66	620
315/75-					OL93580123	69	640
315/80-		OL93580121	37	365	OL93580123	69	640
385/55-		OL93580534	39	380			
385/65-		OL93580536	43	420			
11-	24.5"				OL93580022	72	670

### LS/LS-NK 8

## LS/SS-NK 8



Paripyöräketjujen hybridimalli, jossa sekä siksak- että tikapuukuvio. Tukkiautoille ääriolosuhteisiin, kun tarvitaan luotettavaa sivuttaispitoa sekä vetokykyä. Nelikulmainen 8 mm kulutuskettinki.



## SS/SS+ 8



Tukkiauton kuljettajien suosima paripyöräketju. Sik-sak-kuviointi takaa loistavan sivuttaispidon ja tasaisen ajettavuuden, koska ketju on aina renkaan ja tien välissä. Kierretty ja kaksoisnastoitettu 8 mm kulutuskettinki.



## LS/LS+ 8



Tikapuumallinen nastoitettu paripyöräketju. Ketju on helppo asentaa ja antaa loistavan pidon vetävälle pyörälle. Kierretty ja kaksoisnastoitettu 8 mm kulutuskettinki.



### LS/SS-NK 8

### SS/SS+ 8

### LS/LS+ 8

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
235/75-	17.5"	OL93590031	52	625						
265/70-	19.5"	OL93590031	52	625						
8.25-	20"							OL134853	50	575
9.00-		OL93590019	63	715				OL134864	57	635
10.00-		OL93590020	59	705	OL93573320	76	925	OL134802	63	655
11.00-		OL93590120	73	745				OL134884	66	675
12.00-		OL93590030	80	955						
12.5-		OL93590119	76	885						
10.00-	22"	OL93590124	72	750				OL134801	68	695
11.00-								OL134885	66	675
12-										
10-	22.5"	OL93590019	63	715				OL134864	57	635
11-		OL93590020	59	705	OL93573320	76	925	OL134802	63	655
12-		OL93590120	73	745				OL134884	66	675
13-		OL93590030	80	955						
275/70-		OL93590019	63	715	OL93572921	65	845			
275/80-		OL93590020	59	705	OL93573320	76	925			
295/70-		OL93590019	63	715						
295/80-		OL93590120	73	745	OL93573110	80	995	OL134884	66	675
315/60-					OL93573126	72	900	OL134873	54	570
315/70-		OL93590118	73	805	OL93573014	78	965	OL134884	66	675
315/75-		OL93590119	76	885				OL134884	66	675
315/80-		OL93590119	76	885	OL93573311	87	1 055	OL134885	66	675
12.00-	24"							OL134840	71	850
11-	24.5"	OL93590124	72	750				OL134801	68	695

# Trac 5



Kuljetuspuolen kevytketju, helppo ja kevyt asentaa. Erinomainen valinta kuljetuskalustolle ja linja-autoille, jotka tarvitsevat satunnaisesti ketjun tarjoamaa pitoa jäisillä teillä. Nelikulmainen 5 mm kulutusketju lattanastoilla.




Listahinnat alv. 0%


Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
195/70	15"	OL125505	13	345
205/70		OL125507	13	350
215/70		OL125508	14	355
225/70		OL125508	14	355
225/75		OL125508	14	355
255/75		OL125513	15	365
275/75		OL125513	15	365
31		OL125513	15	365
31.5		OL125515	15	365
32		OL125513	15	365
33x12,5		OL125521	16	365
35		OL125521	16	365
7.50	16"	OL125510	14	355
9.00		OL125522	17	400
205		OL125508	14	355
215/65		OL125507	13	350
195/75		OL125507	13	350
185/75		OL125507	13	350
205/75		OL125508	14	355
215/75		OL125508	14	355
215/85		OL125510	14	355
225/75		OL125508	14	355
235/75		OL125510	14	355
235/85		OL125515	15	365
240/70		OL125510	14	355
245/75		OL125510	14	355
255/70		OL125513	15	365
255/85		OL125518	16	360
265/70		OL125513	15	365
265/75		OL125513	15	365
280/85		OL125522	17	400
285/75		OL125522	17	400
295/75		OL125522	17	400
10	16.5"	OL125515	15	365
8.75		OL125510	14	355
225/55	17"	OL125508	14	355
235/65		OL125510	14	355
8.5	17.5"	OL125515	15	365
9.5		OL125518	16	360

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
10	17.5"	OL125518	16	360
11		OL125522	17	400
215/75		OL125510	14	355
225/75		OL125515	15	365
235/75		OL125515	15	365
245/70		OL125515	15	365
265/70		OL125518	16	360
255/55	18"	OL125510	14	355
245/70	19.5"	OL125518	16	360
265/70		OL125521	16	365
285/70		OL125522	17	400
305/70		OL125523	17	405
385/65		OL125531	21	475
435/50		OL125550	23	525
445/45		OL125550	23	525
10	22.5"	OL125525	20	430
11		OL125528	20	430
12		OL125530	22	475
13		OL125532	22	475
225/70		OL125522	17	400
255/70		OL125522	17	400
275/70		OL125525	20	430
295/60		OL125523	17	405
295/70		OL125528	20	430
295/80		OL125529	21	435
Bred 295/80		OL125530	21	475
305/70		OL125528	20	430
315/60		OL125528	20	430
315/70		OL125528	20	430
315/80		OL125530	22	475
Bred 315/80		OL125532	22	475
385/55		OL125538	22	480
385/65		OL125540	23	490
400/55		OL125538	22	480
445/45		OL125552	23	460
455/45		OL125552	23	460
305/75	24.5"	OL125530	22	475


## Kuorma-auto-ketjujen asennus



1. Aseta ketju renkaan päälle, lukollinen pää ajosuuntaa kohden. Aja ajoneuvoa eteenpäin, kunnes ketjun päät kohtaavat.



2. Kiinnitä sisäpuolen lukko.



3. Pujota ulkolukon lukitusvarsi sopivaan lenkkiin ja lukitse ulkolukko. Pujota ylimääräiset lenkit lukitusvarteen. Aja muutama metri ja jälkikiristä tarvittaessa.

# Eko Excavator



Eryityisesti pyörälustaisille kaivinkoneille suunniteltu malli. Selkäketjun kuvio on suunniteltu niin, että tätä ketjumallia pystytään käyttämään kivisuojuksella varustettujen sekä yhteen liitettyjen paripyörien kanssa. Kierretty ja kaksoisnastoitettu 8 mm ja 9 mm kulutusketju, mallista riippuen.



## Eko 8

Leveys	Vanne	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenro	Paino kg/pari	Hinta €/pari
9.00-	20"	OL93594018	62	660			
10.00-		OL93594019	61	690	OL9359510210	72	645
11.00-		OL93594017	68	780	OL9359532210	78	630
290/90-					OL9359529210	73	645
315/80-	22.5"	OL93594017	68	780	OL9359532210	78	630

## Eko 9

Listahinnat alv. 0%



Eko Excavator

# MATERIAALIN- KÄSITTELY

## Fork 5



Suunniteltu trukkikäyt-  
töön talviolosuhteissa,  
kun vaaditaan pitoa  
jäällä ja lumella.



Kuormaus- ja purkutilanteissa jäällä  
ehdoton apuväline. Ajettavuus trukilla  
säilyy eivätkä asfalttipinnat tai muut  
pinnat vahingoitu. Sik-sak -kuvio antaa  
vakaan ohjattavuuden sekä hyvän  
sivuttaispidon.

Kulutusketju on valmistettu 5 mm  
nastattomasta nelikulmakettingistä.

## LST-NK 8



Isomman kokoluokan  
trukeille suunniteltu  
8 mm nastaton neli-  
kulmaketju, suosi-  
tellaan yli 5 tonnin  
trukkeihin.



Valikoimasta löytyy myös työkone-  
ja kuljetuspuolen rengaskokoja.  
Helppo ja nopea asentaa.

### Fork 5

### LST-NK 8

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
18x7-	8"	OL852327	7	195	OL93581878	18	225
18x8.50-		OL852328	9	205	OL93581888	17	245
6.00-	9"	OL852321	9	220			
21x8-		OL852329	9	220	OL93580219	24	255
5.00-	10"	OL852347	8	205			
6.50-		OL852322	10	240	OL93586510	22	220
20x8.00-		OL852328	9	205			
21x8-		OL852329	9	220			
23x9-		OL852392	11	250	OL93580231	24	250
6.00-	12"	OL852322	10	240			
7.00-		OL852323	12	265	OL93587011	28	270
22x9.50-		OL852330	10	225			
23x8.50-		OL852330	10	225			
23x10-		OL852349	11	245			
23x10.5-		OL852349	11	245	OL93580222	25	245
26x12.00-		OL852362	13	265			
27x10-		OL852331	13	270	OL93580271	31	365
250/60-		OL852349	11	245			
6.00-	15"	OL853999	13	285			
7.00-		OL852316	13	295	OL93580516	33	330
7.50-		OL852324	14	300	OL93587015	35	355
8.15-		OL852316	13	295	OL93582890	32	350
8.25-		OL852315	16	350	OL93588216	39	390
250-		OL852324	14	300	OL93582516	33	340
27x8.50-		OL852323	12	265			
28x9-		OL852316	13	295	OL93582890	32	350
28x12.5-					OL93582815	37	385
31x11.50-		OL852360	16	340	OL93580315	37	385
31x13.5-					OL93583215	42	450
31x15.50-		OL852363	19	370	OL93580316	44	440
32x12.1-		OL852326	17	350	OL93583215	42	450
33x12.5-					OL93583315	44	450
36x13.50-					OL93583615	50	505
212/80-		OL852316	13	295			
225/75-		OL852316	13	295	OL93582215	32	325
300-					OL93583014	44	455
300/70-					OL93583013	45	455
300/75-					OL93583014	44	455
315/75-					OL93583315	44	450
355/65-		OL852332	19	385	OL93583515	47	490
6.00-	16"				OL93586016	30	290
7.50-					OL93587017	37	375
8-		OL852324	14	300			
205-					OL93580516	33	330
10-	16.5"	OL852325	15	340	OL93581015	37	385
12-		OL852326	17	350	OL93583315	44	450
8-	17.5"				OL93587017	37	375
8.5-					OL93587017	37	375
14-		OL852361	21	395			
205/75-		OL852316	13	295			
235/75-					OL93582317	39	390
245/70-	19.5"				OL93588216	39	390
10.00-	20"				OL93580011	58	620
11.00-					OL93580119	59	670
12.00-					OL93581220	63	705
12-	22.5"				OL93580119	59	670
295/80-					OL93580119	59	670
315/80-					OL93580130	62	690

# KEVYET TYÖKONEET

## Grip 5



Grip 5 -ketju on suunniteltu Avant-pienkuormaajiin antamaan lisäpitoa olosuhteiden niin vaatiessa.

Timanttikuvio takaa hyvän pidon sekä eteenpäin että sivuttaissuunnassa. 5 mm nelikulmainen kulutusketju lattanastoilla.

Leveys	Vanne	Tuotenumero	Paino kg/pari	Hinta €/pari
23x8.50-12	12"	OL127230812	12	430
23x10.5-		OL127231012	12	430
26x12.00-		OL127261212	14	475
320/60-		OL127326012	14	460
29x12.5	15"	OL127291215	20	555
320/55-		OL127325515	16	545
320/60		OL127326012	14	460
380/55	17"	OL127385517	24	685

## ATV 7 Pro

Teknisiltä ominaisuuksiltaan markkinoiden järein ja kestävin mönkijäketju. Suunniteltu kovaan ja vaativaan käyttöön.

Kulutusketju on valmistettu 7 mm kierretystä ja kaksoisnastoitettu kettingistä. Ketju voidaan asentaa ilman työkaluja. Sivuketjun liitokset on toteutettu hitsatuilla lenkeillä koukkujen sijaan, siksi ketju kestää kovissakin olosuhteissa.



Leveys	Vanne	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari
23x10	10"	OL128825	23	255
24x11		OL128920	25	280
24x11.5		OL128920	25	280
25x8		OL128825	23	255
25x11		OL128920	25	280
25x12		OL128830	24	265
23x8	11"	OL128725	21	235
24x8		OL128725	21	235
24x9		OL128825	23	255
24x10		OL128828	23	255
23x8	12"	OL128725	21	235
23x8.50		OL128725	21	235
23x10		OL128825	23	255
23x10.5		OL128828	23	255
24x8		OL128725	21	235
24x9		OL128825	23	255
24x10		OL128828	23	255
25x8		OL128825	23	255

Leveys	Vanne	Tuoteno	Paino kg/pari	Hinta €/pari
25x10	12"	OL128920	25	280
25x11		OL128920	25	280
25x12.5		OL128931	27	285
26x8		OL128828	23	255
26x10		OL128920	25	280
26x10.5		OL128830	24	265
26x11		OL128830	24	265
26x12		OL128931	27	285
27x9		OL128920	25	280
27x10		OL128830	24	265
27x12		OL128931	27	285
27x13.5		OL128938	28	300
27x13.50		OL128938	28	300
340/55		OL128938	28	300
26x8	14"	OL128828	23	255
26x10		OL128920	25	280
28x12		OL128939	27	310

# VARAOSAT JA TYÖKALUT















## Myymläpakatut varaosat



Tuote	Kpl/pakkaus	Tuotenumero	Hinta €/kpl
Sokkaliitin 5 mm	2	OL622858SP	12,80
Sokkaliitin 6 mm	2	OL325375SP	14,20
Sokkaliitin 8 mm	2	OL325472SP	18,60
Sokkaliitin 10 mm	2	OL325480SP	20,80
Sokkaliitin 13 mm	1	OL325579SP	11,30
Sokkaliitin 16 mm	1	OL620610SP	12,50
Railoliitoslenkki 9 mm	4	OL93551209SP	11,50
Railoliitoslenkki 10 mm	4	OL93551210SP	14,20
Railoliitoslenkki 13 mm	4	OL93551213SP	17,00
Kuljetusketjun sisälukko	2	OL93550000SP	6,20
Kuljetusketjun ulkolukko	2	OL93550814SP	14,60
Traktoriketjun lukko 8, oikea	1	OL93550006SP	9,60
Traktoriketjun lukko 8, vasen	1	OL93550007SP	9,60
Traktoriketjun lukko 10, oikea	1	OL93550010SP	9,60
Traktoriketjun lukko 10, vasen	1	OL93550011SP	9,60
Traktoriketjun koukku 6 mm	4	OL93552060SP	4,60
Traktoriketjun koukku 9 mm	4	OL93552090SP	4,30
Traktoriketjun koukku 11 mm	4	OL93552110SP	5,70
Kuljetusketjun koukku 9 mm	4	OL93552091SP	4,30



# Varaosat

Tuote	Aine- vahvuus	Myynti- erä kpl	Tuote- numero	Hinta €/kpl	Twist 11	Tapio 11	Tapio 9	Tapio-NK 9	Tapio-NK 9 2D	EasyOn 6.5	EasyOn 5
	6 mm	20	OL93552060	0,90					•	•	
	9 mm	20	OL93552090	0,95		•	•	•			
	11 mm	20	OL93552110	1,15	•						
	6 mm	20	OL93552060	0,90							
	8 mm	20	OL93552081	0,85							
	9 mm	20	OL93552091	0,95							
	6 mm	20	OL93551060	0,75							
	8 mm	20	OL93551080	1,50							
	10 mm	20	OL93551100	2,50							
	5 mm	10	OL622858	5,20							•
	6 mm	10	OL325375	5,40					•		
	8 mm	10	OL325472	8,40			•	•	•		
	10 mm	10	OL325480	8,90	•	•					
	13 mm	10	OL325579	9,90							
	16 mm	10	OL620610	11,00							
	6 mm	20	OL67798061	0,95							
	8 mm	20	OL67798081	1,05					•		
	10 mm	20	OL67798101	1,25			•	•	•		
	12 mm	20	OL67798121	1,45	•	•					
	14 mm		OL67798141	2,05							
	16 mm		OL67798161	3,10							
	19 mm		OL67798201	3,90							
	8 mm	10	OL93551208	2,50					•		
	9 mm	10	OL93551209	2,50							
	10 mm	10	OL93551210	2,95			•	•	•		
	13 mm	10	OL93551213	3,80	•	•					
	16 mm	10	OL93551216	4,95							
	5 mm	20	OL93554915	2,30							
	7 mm	20	OL93554917	3,40							
	9 mm	20	OL93554919	4,50							
		5	OL93550000	2,50				•			
		5	OL93550614	5,20				○	•	•	
		5	OL93550814	6,40				•			
		5	OL93550006	8,10			•	•			
		5	OL93550007	8,10			•	•			
		5	OL93550010	8,10	•						
		5	OL93550011	8,10	•						

## Varaosaketjut

Tuote	Tuotenumero	€ / metri
<b>Nastaketju</b>		
Kierretty piikkiketju 11 mm	OL439634	21,50
Kierretty piikkiketju 9 mm	OL439632	19,30
Kierretty piikkiketju	OL439630	18,10
<b>Nastattomat ketjut</b>		
Kierretty ketju 11 mm	OL439633	18,10
Kierretty ketju 9 mm	OL439631	16,00
Kierretty ketju 8 mm	OL439629	14,60
<b>Nelikulmaketju nastaton</b>		
Nelikulmaketju nastaton 9 mm	OL602960	15,80
Nelikulmaketju nastaton 8 mm	OL602959	14,70
Nelikulmaketju nastaton 6,5 mm	OL439626	13,60
Nelikulmaketju nastaton 5 mm	T1420500	12,50
<b>Sivuketju</b>		
Sivuketju 9 mm	OL93420908	13,50
Sivuketju 8 mm	OL93420810	12,50
Sivuketju 6 mm	OL93420602	11,20



## Juontoketjut

OFA-juontoketjut on valmistettu D-profiilin langasta.

Ainevahvuus mm	Pituus m	Paino kg	OFA-tuotenumero	Hinta €/kpl
6,5 mm	2,0 metriä	3,0 kg	OL93406620	22,50
6,5 mm	2,5 metriä	3,5 kg	OL93406625	25,50
6,5 mm	3,0 metriä	4,1 kg	OL93406630	28,00



OFA-juontoketju

# Työkalut



Työkalu

Tuotenumero

Hinta €/kpl

Ketjunkiristin, saksimalli

OL67798222

110,00



Ketjunkiristin, hammastanko

OL67798227

140,00



Sokan avaaja

OL67798322

60,00



EasyFit Single – Ykköspyörän asennusrauta  
kuorma-autoketjulle (295-315 renkaille)

TS93550710

65,00



EasyFit Dual – Paripyörän asennusrauta  
kuorma-autoketjuille (295-315 renkaille)

TS93550720

100,00

# OFA – ketjun vahvin lenkki.

- Suomalainen laatutuote
- Pitkät perinteet
- Kestävä
- Luotettava

Tee tilaus,  
kysy saatavuudesta  
tai anna palautetta  
– nyt kaikki helposti  
yhdessä osoitteessa:

[orders@nordictraction.fi](mailto:orders@nordictraction.fi)

 <https://www.youtube.com/OFAchain>

 <http://www.instagram.com/ofachains>

 <http://www.facebook.com/ofachains>

 **OFA**

Nordic Traction Oy  
Hirvikoskentie 128  
32200 Loimaa  
Puh. 0207 927 500  
[www.ofa.fi](http://www.ofa.fi)